



DS-2DF6225X-AEL 2MP 25x Network Speed Dome



Hikvision DS-2DF6225X-AEL 2MP 25x Network Speed Dome adopte CMOS à balayage progressif 1/1.9". Avec le lentille de zoom optique 25x, la camera offre plus de détails sur des zones expansives.

Cette série de caméras peut être largement utilisée pour de larges gammes de haute définition, telles que les rivières, les forêts, les routes, les voies ferrées, les aéroports, les ports, les places, les parcs, les sites pittoresques, les stations et les grands sites.

Principales caractéristiques

- CMOS à balayage progressif 1/1.9"
- Jusqu'à 1920 × 1080 resolution
- Éclairage minimum:
Couleur: 0.002 Lux @(F1.5, AGC activé)
B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC activé)
- 25x Zoom Optique, 16xZoom Numérique
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Defog Optique
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soutient compression de vidéo H.265+/H.265



Spécification


Module de Caméra	
DS-2DF6225X-AEL 2MP 25× Speed Dome Réseau	
Capteurs d'image	CMOS à balayage progressif 1/1.9"
Éclairage minimum	Couleur: 0.002 Lux @(F1.5, AGC activé) B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC activé)
Temps d'obturation	1/1 s à 1/30,000 s
Balance des blancs	Auto / Manuel / ATW (balance des blancs automatique de suivi) / intérieur / extérieur / lampe fluorescente / lampe de sodium
AGC	Auto/Manuel
Jour &Nuit	Coupe filter IR avec commutateur
Zoom Numérique	16×
Masque de confidentialité	24 masques de confidentialité programmables
Mode de focalisation	Auto / Semi-automatique / Manuel
3D DNR	Prise en charge
BLC	Prise en charge
HLC	Prise en charge
WDR	120dB
Defog Optique	Prise en charge
EIS	Prise en charge
Exposition régionale	Prise en charge
Focus régional	Prise en charge
Lentilles	
Distance focale	5.7 mm à 142.5 mm, 25× Optique
Vitesse de zoom	Approx. 3.7 s (optical lens, wide-tele)
Champ de vision	Champ de vision Horizontal: 59.8° à 2.8° (wide-tele) Champ de vision Vertical: 33.6° à 1.6° (wide-tele) Champ de vision Diagonal: 68.6° à 3.2° (wide-tele)
Distance de travail	10 mm à 1500 mm (wide-tele)
Gamme d'ouverture	F1.5 to F3.4
PTZ	
Gamme de mouvement (Panoramique)	360° illimité
Vitesse Panoramique	Configurable, de 0.1°/s à 300°/s, Vitesse de Preset: 540°/s
Gamme de mouvement (Inclinaison)	From -15° à 90°
Vitesse d'inclinaison	Configurable, de 0.1°/s à 240°/s, Vitesse de Preset: 400°/s
Zoom proportionnel	Soutient
Presets	300
Patrol Scan	8 patrols, Jusqu'à 32 presets for each patrol
Pattern Scan	4 pattern scans, enregistrer le temps sur 10 minutes pour chaque balayage
Power-off Mémoire:	Support
Park Action	Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan
PTZ Affichage de position	Support
Congélation de Preset	Support
Tâche planifiée	Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output
Caractéristiques	
Détection intelligente	Détection d'Intrusion, Détection de Traversée de Ligne, Détection d'Entrée de Région, Détection de Sortie de Région, Détection de Visage, Détection d'Exception Audio

Suivi intelligent	Suivi manuel, suivi automatique, suivi des événements
Enregistrement intelligent	ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA
Réseau	
Résolution Max	1920 × 1080
Flux principal	50Hz: 25ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sous-flux	50Hz: 25ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Troisième flux	50Hz: 25ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
ROI	Prise en charge
SVC	Prise en charge
Compression de Vidéo	Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sous-flux: H.265/H.264/MJPEG Troisième flux: H.265/H.264/MJPEG H.264 avec Profil Baseline/Main/High
Compression d'audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 20 channels
User/Host	Jusqu'à 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User
Securité	User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; IEEE 802.1x port-based network access control; IP address filtering
System Intégration	
Entrée d'alarme	7-ch alarm input
Sortie d'alarme	2-ch alarm output
Alarm Linkage	Alarm actions, such as Preset, Patrol Scan, Pattern Scan, Memory Card Video Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload to FTP/Memory Card/NAS, Send Email, etc.
Entrée d'audio	1-ch audio input
Sortie d'audio	1-ch audio output
Interface de réseau	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; Hi-PoE
CVBS	Support
RS-485	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
Storage	Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR
API	Open-ended, support ONVIF, and CGI, support HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Web Browser	IE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+
Généralités	
Alimentation	24 VAC (Max. 60 W) Hi-PoE (Max. 50 W)
Condition de fonctionnement	Outdoor: -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité	≤ 90%
Indice d'étanchéité	IP67 Standard, K10 (only supported by camera without wiper), Protection contre la foudre, protection contre les surtensions et protection contre les surtensions transitoires TVS 6 000 V
Dimensions	Φ 260.3 mm × 326 mm (Φ 10.25" × 12.8")
Poids	Approx. 6 kg (13.23 lb)









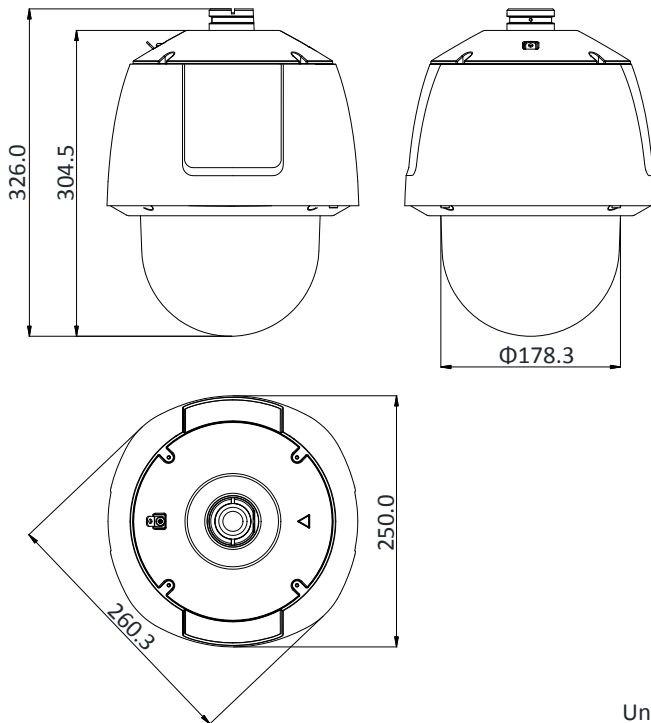





Modèle de commande

DS-2DF6225X-AEL, 24 VAC & Hi-PoE

Dimensions

Unit: mm

Accessories

	DS-1604ZJ	Fixation murale
	DS-1604ZJ-box	Fixation murale avec boîte de dérivation
	DS-1604ZJ-box-pole	Installation sur poteau vertical avec boîte de dérivation
	DS-1604ZJ-box-corner	Fixation murale avec boîte de dérivation
	DS-1660ZJ	Parapet support de montage mural
	DS-1619ZJ	Support de montage en col de cygne
	DS-1661ZJ	Montage suspendu
	DS-1662ZJ	Montage suspendu
	DS-1663ZJ	Support de montage au plafond
	DS-1667ZJ	Poteau extensible pour support de montage suspendu
	DS-1673ZJ	Installation sur poteau horizontal
	DS-1682ZJ	Poteau extensible pour support de montage suspendu

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com