

DS-2CD2125FWD-I(S) 2 MP Ultra Haute Sensibilité Camera Dome



Points clés

- Jusqu'à 2,0 mégapixels haute résolution
- Max. 1920 × 1080 @30fps
- 2,8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm fixe objectif, en option
- Ultra-low light
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB
- 3D DNR
- 12 VDC & PoE (802.3af)
- IR : 30 m
- Support de stockage à bord, jusqu'à 128 Go
- Audio i/o, alarme i/o, facultatif
- IP67, IK10
- 3-axis adjustment



Spec

Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2.8"
Eclairage mini	Couleur : 0,005 lux @ F1.2 (AGC ON) 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Slow Shutter	Support
objectif	2,8 mm, champ de vision horizontal : 108° 4 mm, champ de vision horizontal : 86,4 ° 6 mm, champ de vision horizontal : 52° 8 mm, champ de vision horizontal : 41° 12 mm, champ de vision horizontal : 25°
Lens Mount	M12
Iris	F1.6
Jour et nuit	IR cut filter
DNR	3D DNR
WDR	120dB
3-Axis Adjustment (bracket)	Pan: 0° - 355° , tilt: 0° - 75°, rotate: 0° - 355°
Norme de compression	
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264 Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG Flux troisième : H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Support
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Support
Débit vidéo	32 Kbps - 16 Mbps
Audio Compression (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio Débit (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)s
Image	
Résolution maxi	1920 × 1080
Flux principal	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
Flux secondaire	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
Flux troisième	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240)
Image Enhancement	BLC/3D DNR
Configuration d'image	Mode de rotation support. Luminosité, contraste, saturation et la netteté sont réglables via navigateur web et logiciel client
ROI	Appuyer 1 région fixe pour le flux principal et sous flux séparément
Commutateur jour/nuit	Auto/Scheduled/Alarm Triggered (-S)
Audio (-S)	
Filtrage du bruit de l'environnement	Support
Audio I/O	Support, mono soundtrack
Taux d'échantillonnage	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz


Réseau	
Stockage réseau	Support de stockage local de carte microSD/SDHC/SDXC (128G), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Déclencheur d'alarme	Motion Detection, alarme de sabotage, réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur
Protocoles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Fonctionnalité	One-key Reset, anti-scintillement, rythme cardiaque, miroir, Protection de mot de passe, masque de protection, filigrane, filtre d'adresses IP
Interface	
Communication Interface	1 RJ45 10 M / 100M self-adaptive Ethernet port
Audio (-S)	1 entrée audio (line in), interface de sortie audio 1
Alarm (-S)	1 entrée d'alarme, 1 alarme sortie
Stockage embarqué	MicroSD/SDHC/SDXC intégré slot, jusqu'à 128 Go
Smart Feature-set	
Analyse du comportement	Détection de franchissement, Détection d'intrusion, Détection de bagages sans surveillance, Détection de suppression d'objet
Détection facial	Visage humain apparaît dans l'image peuvent être détectées et déclencher la méthode de couplage
Généralités	
Conditions de fonctionnement	-30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à + 140 ° F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VDC ± 25%, 5W PoE(802.3af, class 3), 6.5W
IR	30 m
Indice d'étanchéité	IP67, IK10
Dimensions	Camera: Φ 111 × 82.4 mm (Φ 4.4" × 3.2") Package: 134 × 134 × 108 mm (5.27" × 5.27" × 4.25")
Poids	Camera: 500 g (1.1 lb.)

Modèles disponibles

DS-2CD2125FWD-I, DS-2CD2125FWD-IS

Avec le modèle – S : prend en charge 1 entrée audio, 1 sortie audio, entrée de 1 alarme sortie de 1 alarme.

Dimensions

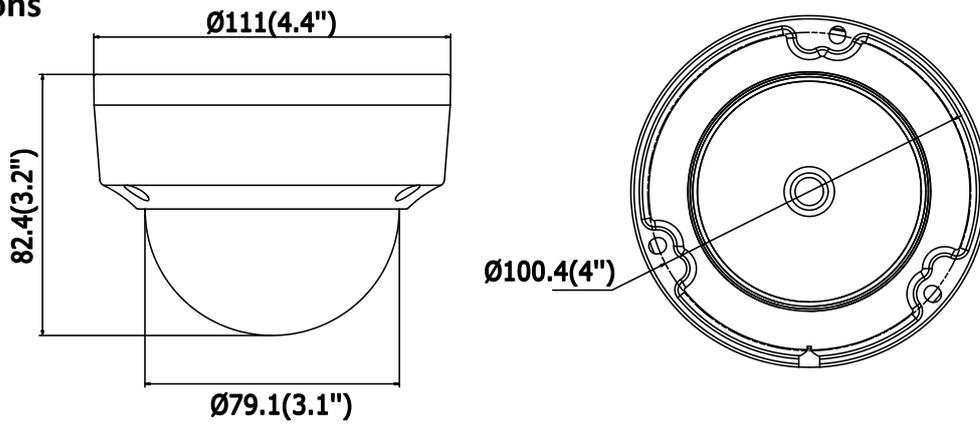

Unit: mm

Accessories



Fixation pour
plafond incliné
DS-1259ZJ



Installation
murale
DS-1272ZJ-110



Fixation pour
plafond + boîte
de dérivation
DS-1272ZJ-110B



Montage
suspendu
DS-1271ZJ-110



Boîte de
dérivation
DS-1280ZJ-DM18



Installation en
angle
DS-1276ZJ



Installation sur
poteau vertical
DS-1275ZJ



Capuchon de
protection
contre la pluie
DS-1250ZJ

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Dianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6694-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0)10351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1781

Hikvision Middle East
T +971-4-8818086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-18-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
salesru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8941
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@gramahikvision.com

Hikvision UK
T +01626-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com