


Gamme serveurs IPSBRACK

Serveurs d'enregistrement optimisés Milestone X-Protect

En collaboration avec Dell, Noemis vous propose les serveurs de la gamme IPSBRACK. Ces modèles sont basés sur les châssis DELL R750XS et sont composés de 1 à 12 disques durs en configuration RAID5. Tous les serveurs sont équipés de Windows Serveur standard 2022.

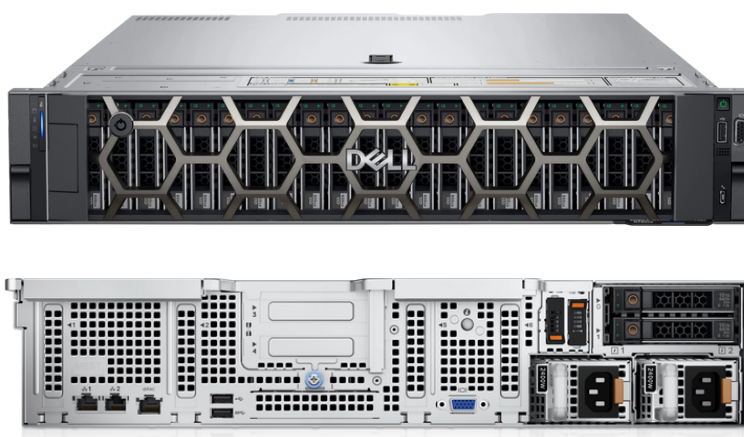

Windows Server 2022

Spécifications techniques

Alimentation	Dimensions
Double alimentation 2x 800W	H : 86,8 mm ; L : 482 mm ; P : 721,6 mm
Logiciel	Poids maximum
Windows server standard 2022	28,6 kg
Châssis	Carte Raid
Châssis R750XS, 2U	PERC H755
Processeur	Options
Intel Xeon Silver 4310	Stockage RAID 1 pour OS (2 x SSD)
RAM	Support technique DELL ProSupport
16 Go	Garantie Extension de garantie à 5 ans